


3 602 D94 400; 401; 402; 403; 404; 405
 Issue } 14-03-19
 Stand } **Fig./Abb. S**

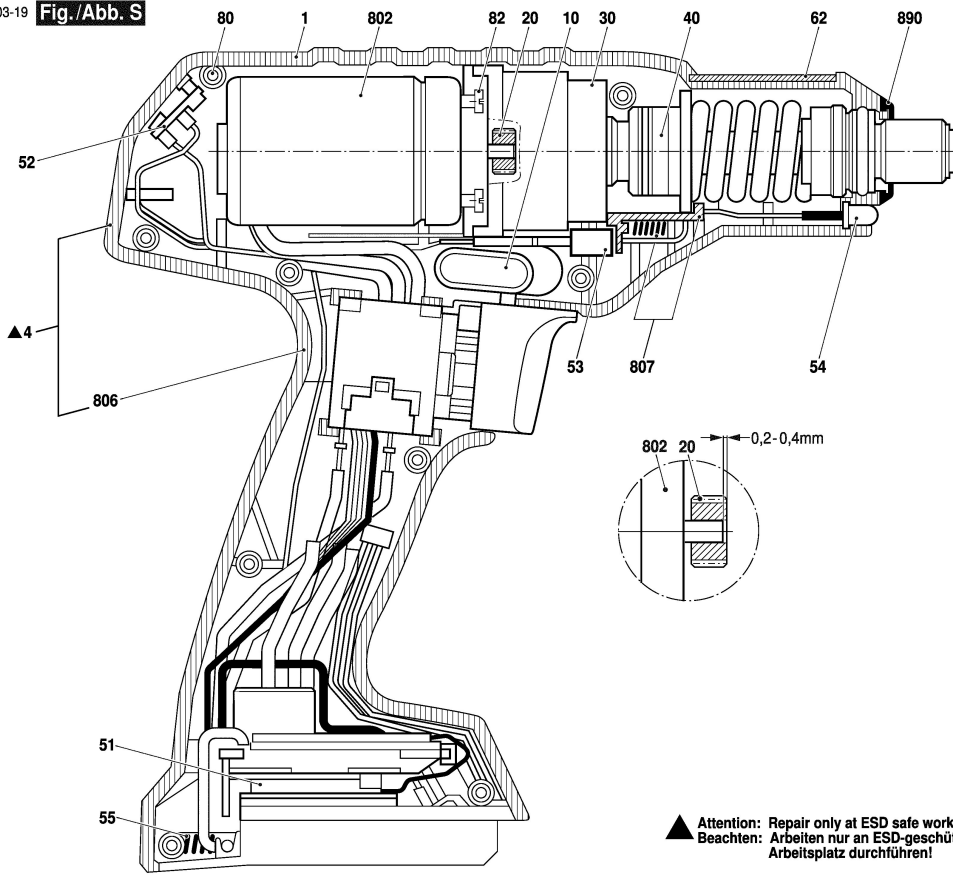

Anzugsmomente
 Torque values
 Couple de serrage
 Pares de apriete
 Pos. 80 = 0,8 - 1,1 Nm
 82 = 0,5 - 0,7 Nm

▲ Attention: Repair only at ESD safe working area!
 Beachten: Arbeiten nur an ESD-geschütztem Arbeitsplatz durchführen!

Modifications reserved
 Änderungen vorbehalten
 Modifications réservées
 Salvo modificaciones