


3 602 D94 406; 407; 408; 409

Issue } 14-08-09
Stand }

Fig./Abb. S

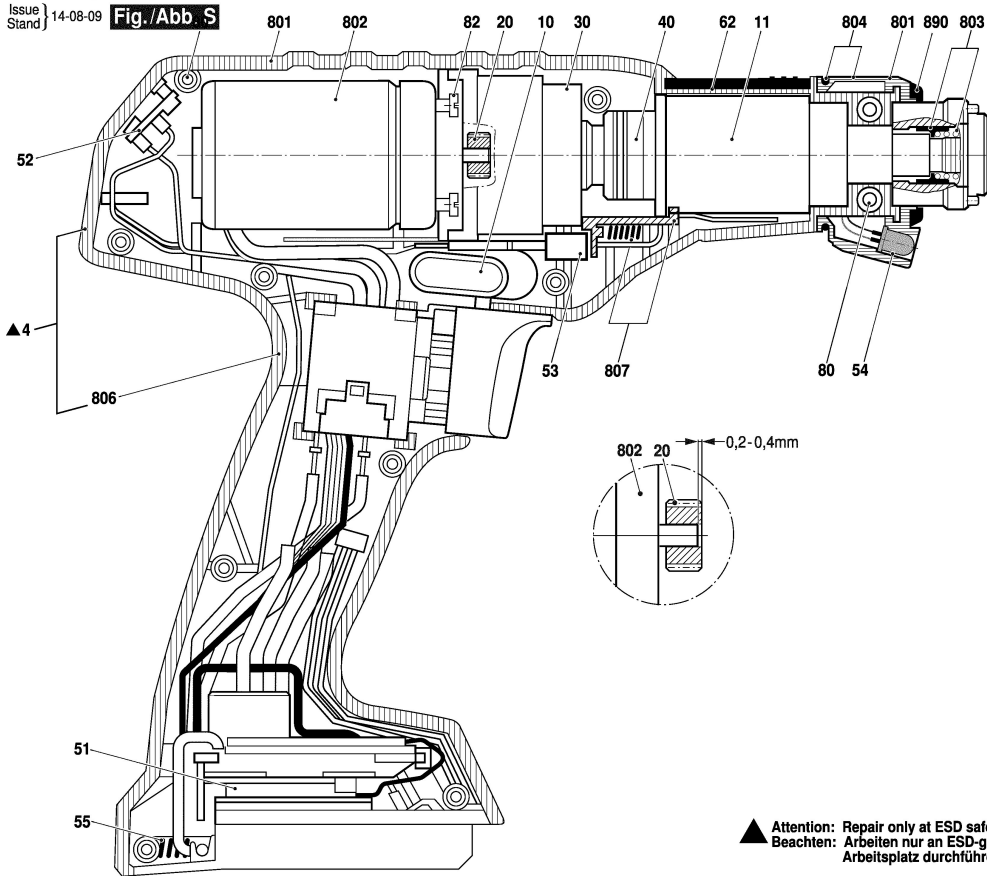

Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Paires de apriete
Pos. 80 = 0,8 - 1,1 Nm
82 = 0,5 - 0,7 Nm

▲ Attention: Repair only at ESD safe working area!
Beachten: Arbeiten nur an ESD-geschütztem Arbeitsplatz durchführen!

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones