


3 602 D94 406; 407; 408; 409

Issue } 14-08-09  
Stand }

**Fig./Abb. S**

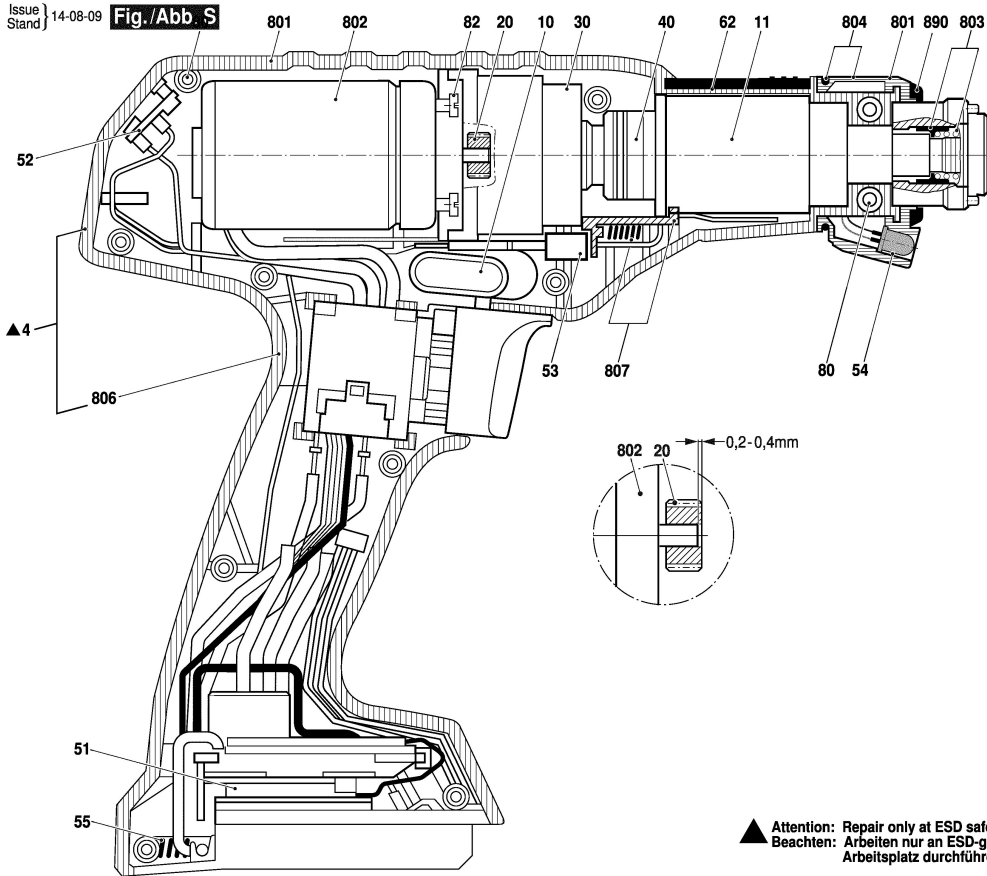

Anzugsmomente  
Torque values  
Couple de serrage  
Paires de apriete  
Pos. 80 = 0,8 - 1,1 Nm  
82 = 0,5 - 0,7 Nm

**▲ Attention: Repair only at ESD safe working area!**  
**Beachten: Arbeiten nur an ESD-geschütztem Arbeitsplatz durchführen!**

Modifications reserved  
Änderungen vorbehalten  
Modifications réservées  
Salvo modificaciones